B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

PRESCRIPTION | PATIENT ACCESS | PREPARATION | **APPLICATION** | DISCHARGE MANAGEMENT

Op zoek naar betrouwbaarheid?

Compact^{plus}: veilig, robuust en eenvoudig in gebruik

Infusomat® en Perfusor® compact^plus

Veilig, robuust en eenvoudig in gebruik

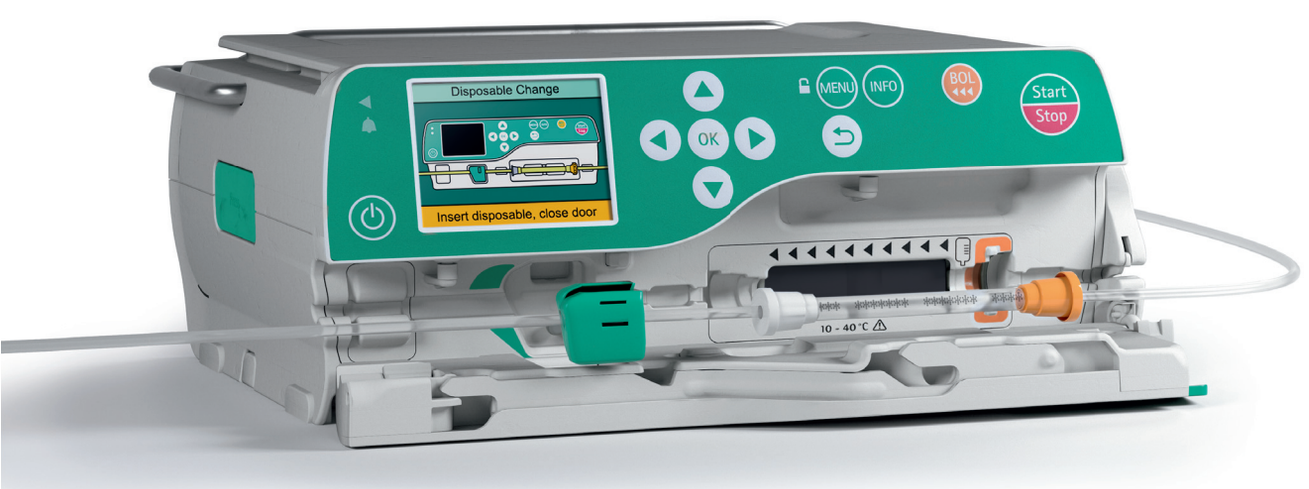

VEILIG

Kleuren-
scherm

B. Braun
DoseGuard™



Hoge
nauwkeurigheid

ROBUUST

Robuust
ontwerp

IP34-water
bescherming

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Visuele instructies
bij aankoppelen

Intuitief
gebruik

Minimale
training

Snel
opstarten



Geintegreerde
netvoeding

Li-ion
batterij

Innovatieve
IT-integratie

Perfusor® compact^plus

Veilig, robuust en eenvoudig in gebruik

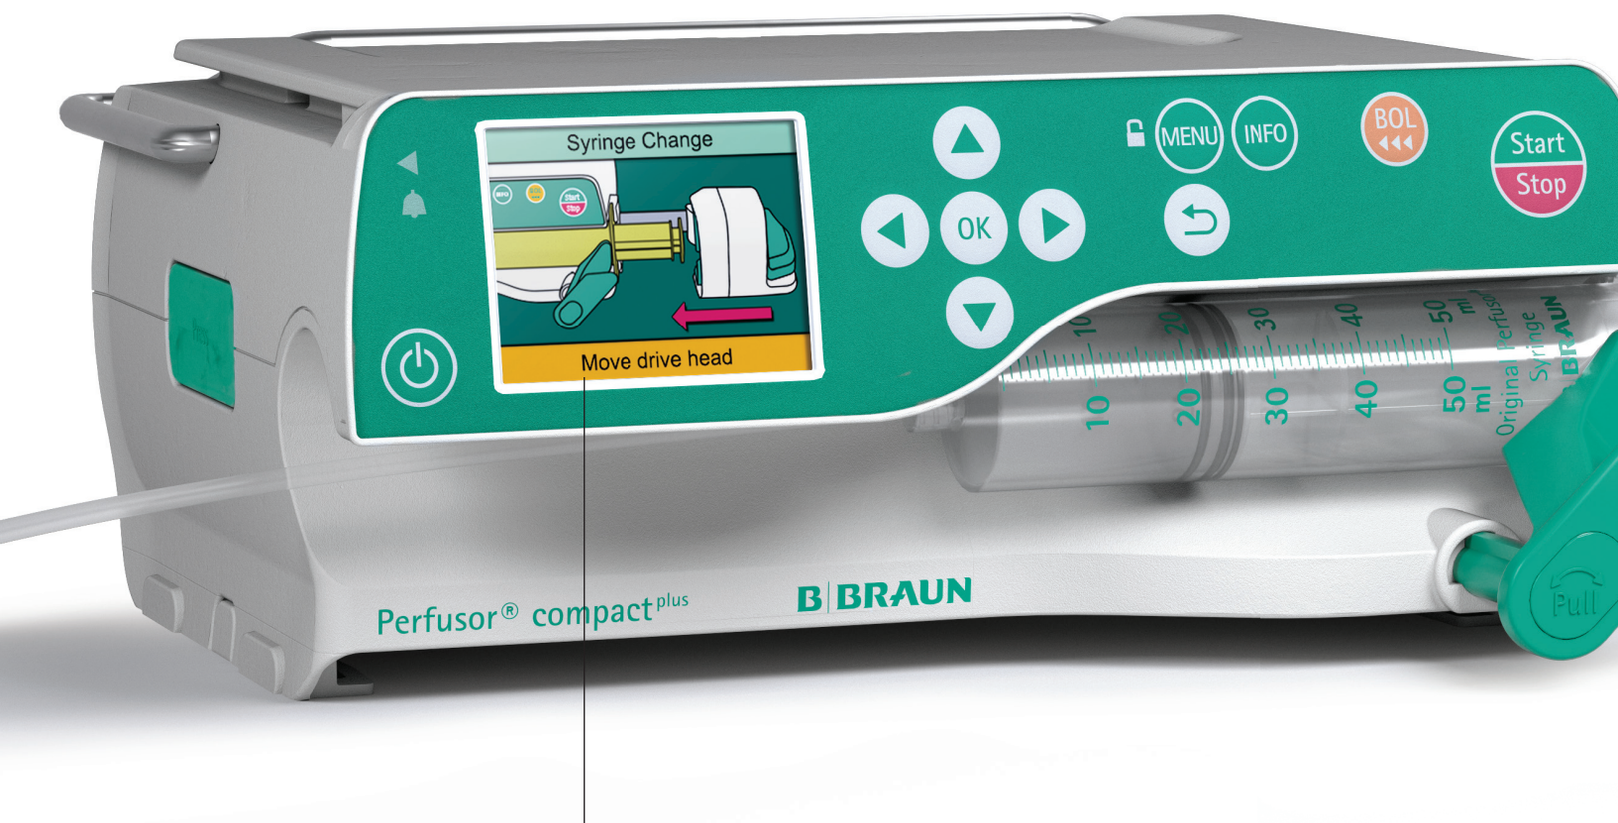

Grafische gebruikersinterface
Intuïtieve bediening en begeleid aankoppelen van de disposable: minder training nodig.

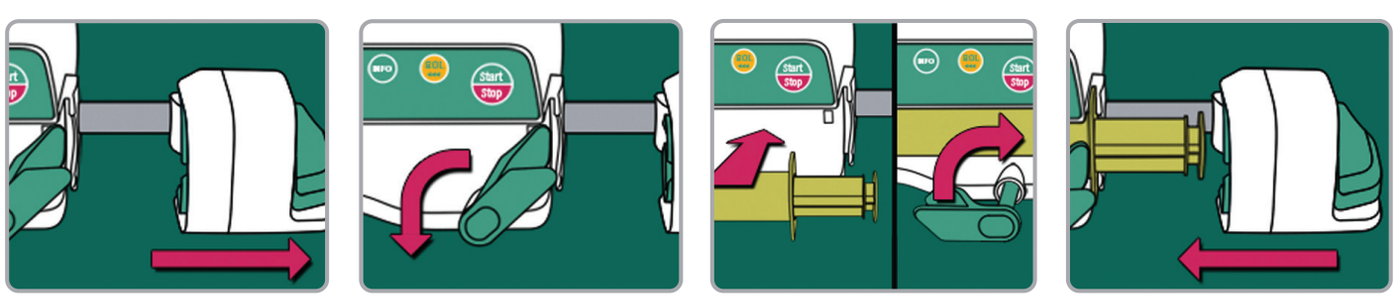

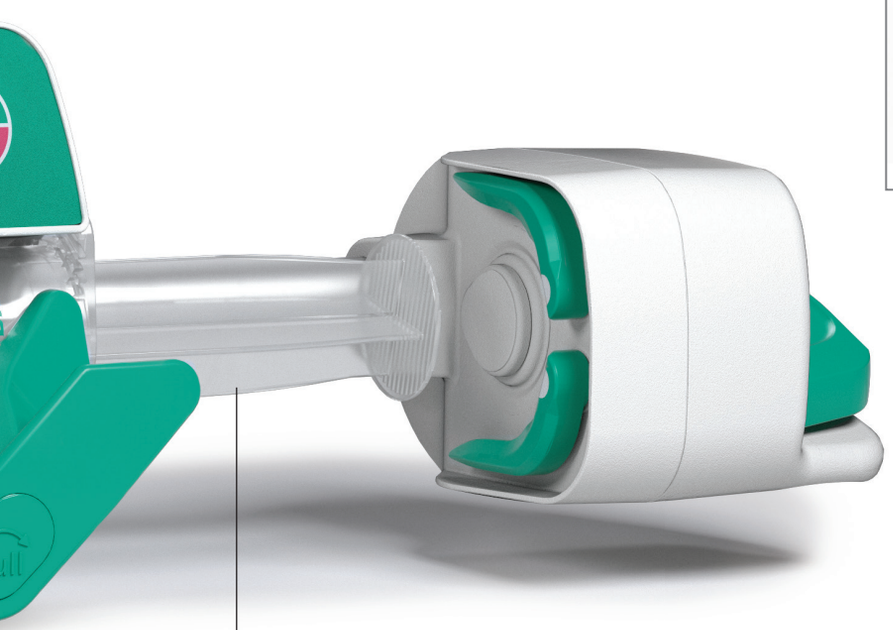

Spuit installeren
Snel plaatsen van de spuit en veilig opstarten van de therapie dankzij de semi-automatische aandrijving.

Flexibiliteit
Geavanceerd modulair systeem geschikt voor transport.

Kleuren-display

Visuele instructies bij aankoppelen

Intuitief gebruik

Infusomat® compact^{plus}

Veilig, robuust en eenvoudig in gebruik

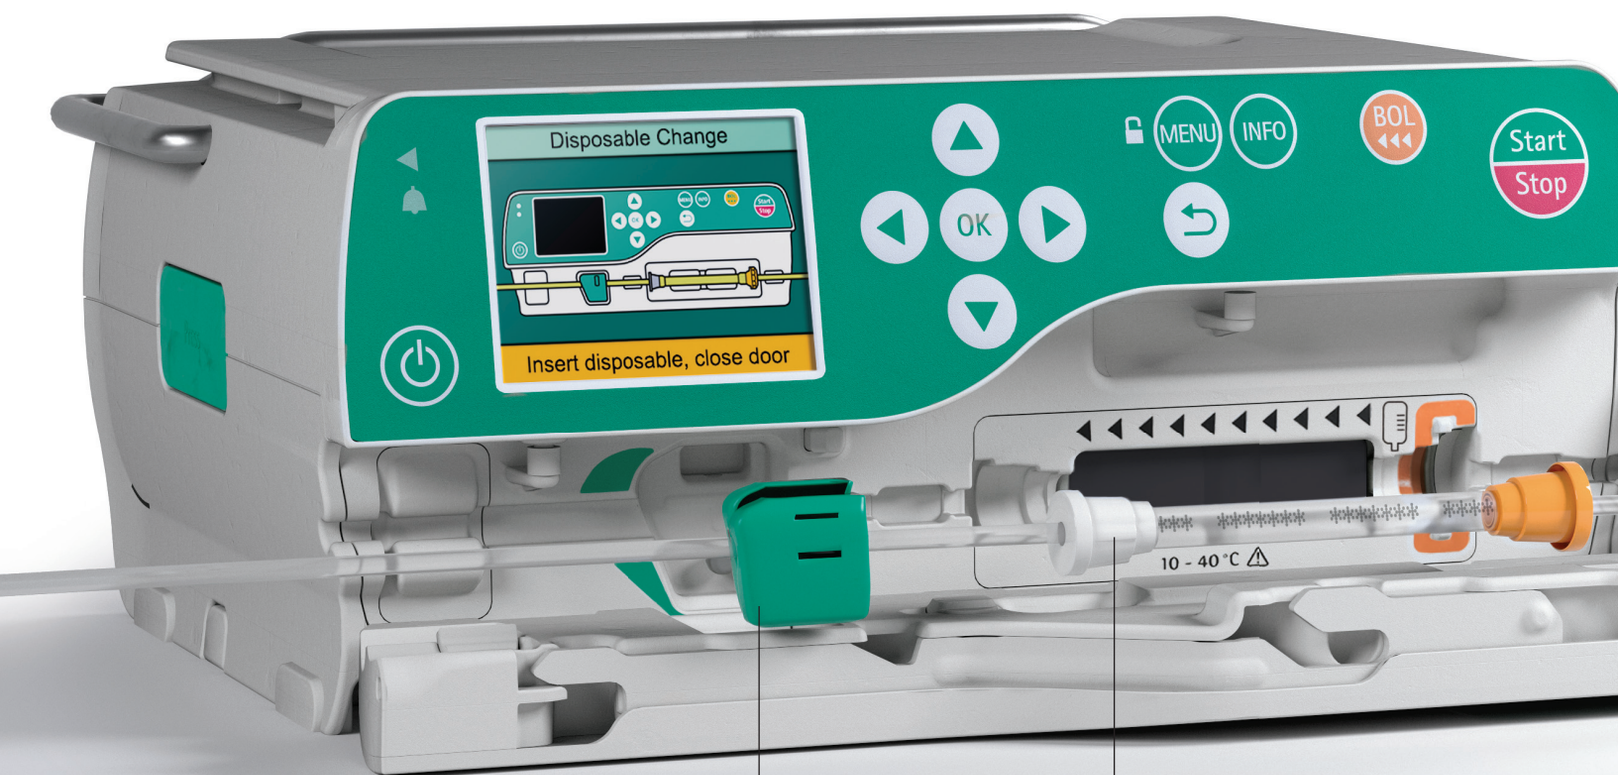

Anti free-flow klem
De anti free-flow klem sluit automatisch de lijn om te voorkomen dat er free-flow ontstaat als het front geopend wordt.

Infusomat^{plus} lijn
Kleurcodering en vormen maken het eenvoudig om een infuuslijn te plaatsen. De lijnen zijn gemaakt van speciaal materiaal om nauwkeurigheid te garanderen over een lange periode (96 uur).



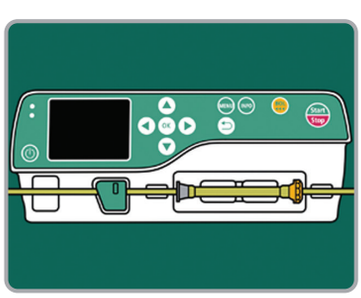



Infusomat® plus Safeset



Voedings-therapie

AirStop
Het hydrofiel luchtdicht membraam zorgt ervoor dat de pomp automatisch stopt wanneer de druppelkamer leeg is. Dit voorkomt het doorschieten van de lijn met lucht.

PrimeStop
De beschermende afsluitdop met een hydrofoob membraan voorkomt lekkage bij het primen van de lijn.

Kleuren-
display

Visuele instructies
bij aankoppelen

Intuitief
gebruik

Geavanceerde workflow

Tijdbesparend

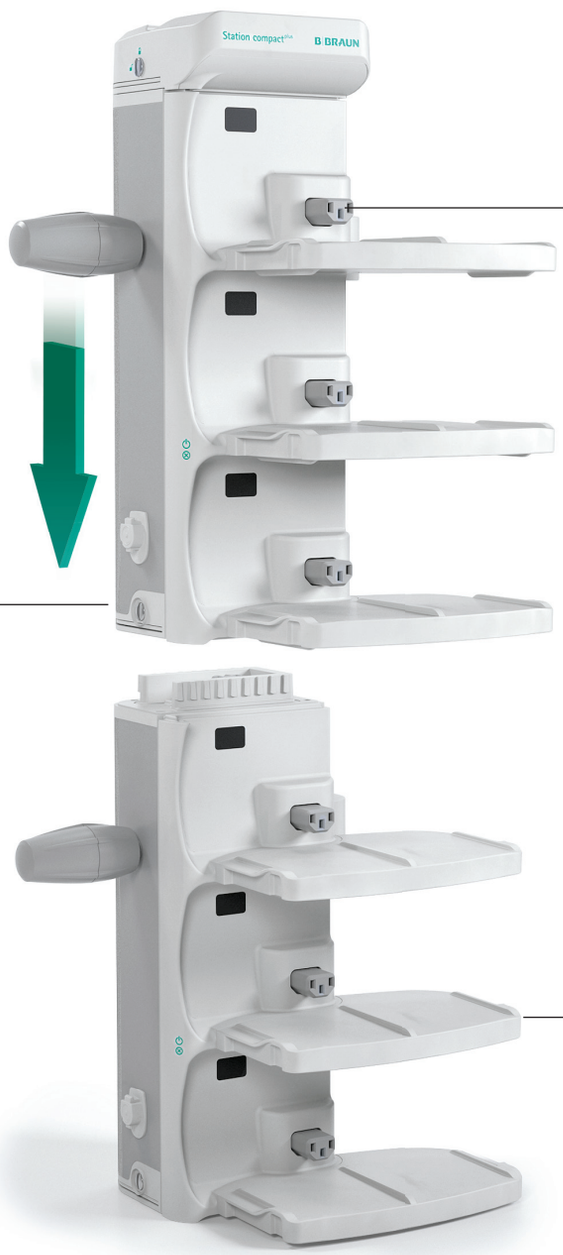

Stroomaansluitingen
De netvoeding werkt alleen als de pomp is aangesloten: veilig en gemakkelijk te desinfecteren.

Eenvoudig koppelen
De stations zijn snel en eenvoudig te koppelen: inpluggen en vergrendelen volstaat.

Houder voor infuuspomp
Het geleidingssysteem maakt het plaatsen van de pomp eenvoudig.

Eenvoudig plaatsen van pompen

Intelligente stroomaansluiting

Eenvoudig koppelen

18

Flexibele configuraties
Per patiënt kunnen 18 pompen / 6 stations gestapeld worden.

Datamodule Compact plus
Flexibele en geavanceerde integratie in het ziekenhuis-netwerk. Wifiverbinding inbegrepen.

Ethernet aansluiting

B. Braun DoseGuard

Systeem voor reductie van doseerfouten

1
SELECTEER DE AFDELING
Bv. Spoed, Intensive Care, Chirurgie enz.

2
SELECTEER DE GENEESMIDDELENLIJST
voor de gewenste afdeling enz.

3
GENEESMIDDELENCONFIGURATIE
bv. bolus aan/uit, min/max-grenzen

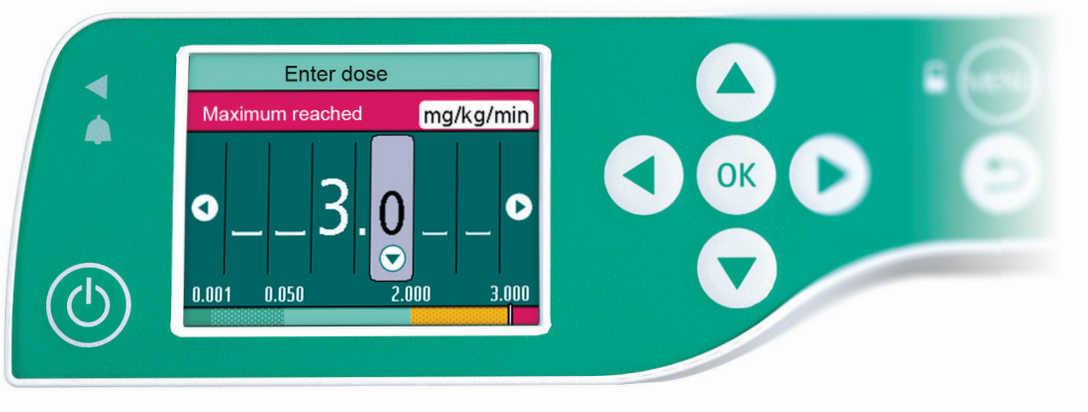

B. Braun DoseGuard™
Systeem voor het reduceren van doseerfouten

- meer dan 3000 geneesmiddelen
- 30 categorieën (bv. Antibiotica)
- specifieke zorgafdelingen

B. Braun
Doseguard™

B. Braun OnlineSuite

Voor innovatieve oplossingen



Drug Library Manager
Beheer geneesmiddelenbibliotheek.

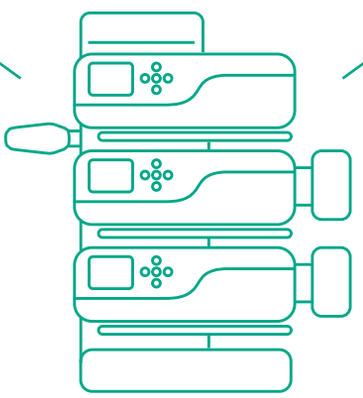



OneView
Efficiënter werken dankzij een gecentraliseerd overzicht van de therapiegegevens en alarmen.

Upload Manager
Geneesmiddelenbibliotheek en configuratie van de pompen via het ziekenhuisnetwerk naar de pompen sturen. Hierdoor blijven de pompen steeds up-to-date.

PDMS
Naadloze integratie via wifi of LAN van alle therapiedata naar het elektronische patiëntendossier.

Innovatieve
IT-integratie

Technische gegevens

Perfusor® compact^{plus}	Beschrijving
Type	Spuitpomp
Afmetingen	290 x 98 x 220 mm (L x H x P)
Gewicht	2.3 kg
Vochtbestendigheid	IP34 (waterspatten uit elke richting)
Display	Kleurendisplay met actieve matrix 2,4" TFT, 240 x320 pixels, 262k-kleuren, kijkhoek: alle 80°
Batterij	Oplaadbare Li-ionbatterij Batterijduur: ca. 10 uur bij 5 ml/uur Oplaadtijd: ca. 3 uur
Basissnelheid	0.1-999.9 ml/uur
Nauwkeurigheid	± 2% in overeenstemming met IEC/EN 60601-2-24
Bolussnelheid	1 - 1800 ml/uur
Ondersteunde spuitfabrikanten	B. Braun Original Perfusor®, Omnifix®, BD, Terumo Maten: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
Geneesmiddelen-bibliotheek	3000 geneesmiddelen inclusief alle parameters in maximaal 30 categorieën
Artikelnummer	8717030

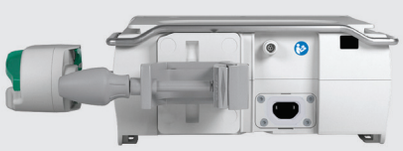

SCHOONMAKEN EN DESINFECTEREN

Groep	
Alcoholen ▪ Melisepto® New Formula ▪ Meliseptol® Rapid ▪ Meliseptol® HBV Tissues ▪ Meliseptol® Foam pure ▪ Meliseptol® Wipes sensitive ▪ Softa® Cloth CHX 2%	Quaternaire ammoniumverbindingen ▪ Hexaquart® forte ▪ Hexaquart® plus ▪ Hexaquart® plus lemon fresh ▪ Hexaquart® S
Aldehyden ▪ Melsept® SF ▪ Melsitt®	Actief chloor
	Fenolen
Zuur	Peroxiden
	Alkylaminen

De hierboven vermelde groepen schoonmaakproducten zijn goedgekeurd voor gebruik. Respecteer de normale desinfectieprocedure volgens de aanbevelingen van de fabrikanten.

Infusomat® compact^{plus}	Beschrijving	
Type	Volumetrische infuuspomp	
Afmetingen	229 x 98 x 220 mm (L x H x P)	
Gewicht	1.9 kg	
Vochtbestendigheid	IP34 (waterspatten uit elke richting)	
Display	Kleurendisplay met actieve matrix 2,4" TFT, 240 x 320 pixels, 262k-kleuren, kijkhoek: alle 80°	
Batterij	Oplaadbare Li-ionbatterij Batterijduur: ca. 6 uur bij 25 ml/uur Oplaadtijd: ca. 3 uur	
Basissnelheid	0.1-1200 ml/uur	
Nauwkeurigheid	± 5% over 96 uur	
Bolussnelheid	1 - 1200 ml/uur	
Ondersteunde infuuslijn	Infusomat^{plus} lijn	
Geneesmiddelen-bibliotheek	3000 geneesmiddelen inclusief alle parameters in maximaal 30 categorieën	
Artikelnummer	8717050	

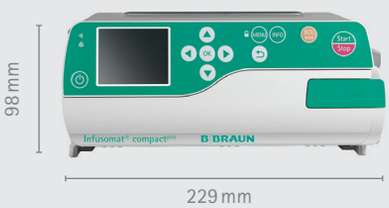

Technische gegevens

Compact^{plus} Com station	Beschrijving
Type	Dockingstation voor maximaal 3 infuuspompen
Afmetingen	305 x 375 x 202 mm (L x H x P)
Gewicht	3.3 kg
Vochtbestendigheid	IP34 (waterspatten uit elke richting)
Configuratie	Gereedschapsloze montage. Maximaal 6 compact^{plus} stations (max. 18 infuuspompen) kunnen worden gestapeld in één of twee pijlers.
Interfaces	- Infrarood - Verpleegkundigenalarm
Accessoires	Bevestiging voor wandrailsystemen en paalsystemen
Paalklem	Voor verticale montage met geïntegreerde bescherming tegen doordraaien
Artikelnummer	8717141

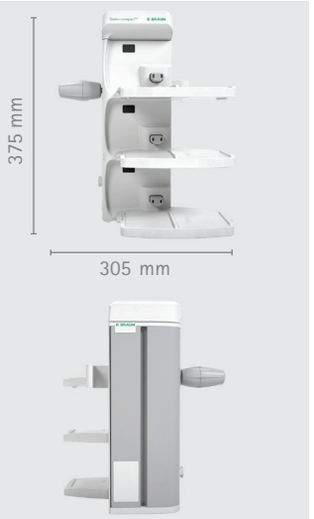

Cover compact^{plus}	Beschrijving
Type	Cover voor compact^{plus} Station
Afmetingen	128 x 44 x 124 mm (L x H x P)
Gewicht	0.25 kg
Vochtbestendigheid	IP34 (waterspatten uit elke richting)
Artikelnummer	8717145



Datamodule compact^{plus}	Beschrijving
Type	Datamodule voor compact^{plus} Station
Afmetingen	243 x 92 x 235 mm (L x H x P)
Gewicht	1.1 kg
Vochtbestendigheid	IP34 (waterspatten uit elke richting)
Interfaces	Het is mogelijk om de communicatiemodule als optie te integreren in het compact^{plus} station. Dit maakt het mogelijk om gegevens uit te wisselen met maximaal 18 infuuspompen. Interfaces: Ethernet, 2 x USB, wifi, HDMI, Mini DIN 9
Artikelnummer	8717160



Accessoires

Product	Beschrijving	Artikelnummer
Universele klem voor infuusstation compact^{plus}	Klem voor bevestiging aan wandrails en IV-palen	8717142
Aansluitkabel 12V compact^{plus}	Aansluitkabel voor voedingskabel 12V	8718020
Aansluitkabel voor compact^{plus} pomp	Aansluitkabel voor compact^{plus} pomp	8718030
Aansluitkabel voor compact^{plus} station	Aansluitkabel voor compact^{plus} station	8718031
Verbindingskabel 60 cm	Aansluitkabel voor het verbinden van twee modules, 60 cm	8718060
Verbindingskabel 120 cm	Aansluitkabel voor het verbinden van twee modules, 120 cm	8718061
Verbindingskabel 1000 cm	Aansluitkabel voor het verbinden van twee modules, 1000 cm	8718062

INFUUSSYSTEMEN

Infusie/Safeset	Omschrijving	Materiaal	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Y-poort	Artikelnummer
	▪ 15 µm vloeistoffilter	PVC	240	17,3	-	8700200
	▪ Druppelkamer met AirStop	PVC	300	21,2	-	8700210
	▪ Verschillende materialen	PUR	240	17,8	-	8700220
	▪ Verschillende lengtes	PVC	300	22,2	Caresite	8700240
	▪ Luer-lock connectie	PUR	300	22,9	Caresite	8700250
	Flushing set	PUR	300	22,4	Caresite	8700280

Transfusie	Omschrijving	Materiaal	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Y-poort	Artikelnummer
	▪ 200 µm bloedfilter	PVC	240	17,3	-	8700350
	▪ Druppelkamer met spike					
	▪ Spinlock connectie					

Cytostatica	Omschrijving	Materiaal	Lengte (cm)	Priming volume (ml)	Y-poort	Artikelnummer
	AirStop 0,2 µm Sterifix® filter	PUR	225	27,4	5x naald-vrij	8700460
	AirStop UV-protect	PUR	210	23,9	5x naald-vrij	8700450



B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 672411 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.

V09/2020